

# BOTÓN ACTIVADOR INALÁMBRICO


MOD: BOTON-IN

ESPECIFICACIONES RECEPTOR	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	12/24 VCD / VCA
CONSUMO EN CORRIENTE	100 mA
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	433 MHz
SALIDA DE RELEVADOR	COM / NO
DISTANCIA MÁX.	25 m (sin obstáculos)

ESPECIFICACIONES EMISOR	
BATERÍA	12V / Tipo 27A (incluida)
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	433 MHz
TEMPERATURA OPERACIÓN	-10°C mín. a 50°C máx.
INDICADOR	LED azul
DISTANCIA MÁX.	25 m (sin obstáculos)

El botón Activador Inalámbrico se recomienda para aumentar las prestaciones del controlador: Chooser.

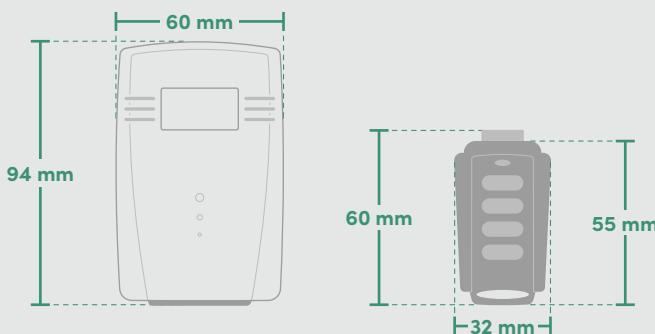

*Receptor*  
Instalar en el controlador



*Emisor*  
Botón remoto.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Activa a distancia la selección aleatoria. Su función es equivalente al botón OPRIMA de la cara frontal de Chooser.
- Al botón activador inalámbrico lo componen dos partes: un emisor y un receptor.
- Funciona como control remoto: el emisor envía la señal a su receptor instalado previamente en el Chooser.
- Las partes del botón activador inalámbrico son para uso en interiores o en sitios protegidos.
- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.