

SEMÁFORO FLASHER SOLAR LED USO INDUSTRIAL > 8 LÁMPARAS

MOD: FLASHER-SOLAR



10.2 cm


LATERAL IZQUIERDO



8.5 cm

VISTA FRENTE
Lámparas encendidas

40 cm

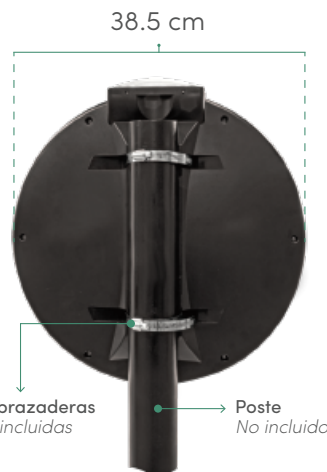

38.5 cm

Abrazaderas
2 incluidas


Poste
No incluido

VISTA TRASERA
Montado en poste / soporte

KIT DE MONTAJE > Incluido



2 ABRAZADERAS
DE ACERO INOXIDABLE

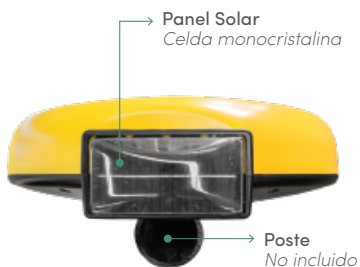

Panel Solar
Celda monocristalina

Poste
No incluido

VISTA SUPERIOR
FLASHER LED SOLAR

ESPECIFICACIONES

MEDIDA LÁMPARAS	8.5 cm diámetro cada una
COLOR LÁMPARAS	Rojo
PANEL SOLAR	Celda monocristalina, 5.5 V / 0.8 W
TEMPERATURA OPERACIÓN	-40°C a +80°C
CANTIDAD DE LEDs	8 LEDs (1 LED por lámpara)
INTENSIDAD DE LUZ	16000 ~ 21000 mcd
FRECUENCIA DE FLASHEO	1/Seg, 24 Horas/Día
ÁNGULO DE VISIÓN	Der/Izq 30° Sup/Inf 30°
DISTANCIA VISUALIZACIÓN	≥ 200 m
TIEMPO VIDA LÁMPARAS	≥ 80,000 hrs
GRADO PROTECCIÓN	IP65
CARCASA	Perfil delgado. Policarbonato resistente a Rayos UV

CARACTERÍSTICAS

1. Efecto de flasheo como señalamiento preventivo de diversas áreas de la industrial y construcción.
2. LEDs de 5 mm de alta intensidad de luz y bajo consumo de energía. Funcionan por medio de un panel solar.
3. Batería de respaldo. Con carga completa dura hasta 5 días.
4. Lente de lámpara de policarbonato resistente al agua, polvo y rayos UV, con efecto prisma para mejor distribución de luz.
5. Incluye 2 abrazaderas de acero inoxidable de fácil instalación en cualquier poste (poste no incluido).
6. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.