


## SEMÁFORO LED DE USO VIAL 20 CM >> 3 SECCIONES

SMF-8L-RAV



VISTA DERECHA  
Sin brazos de montaje

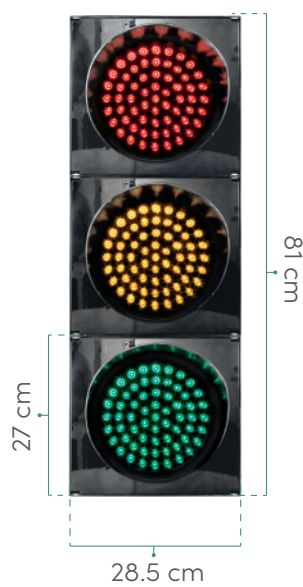

VISTA FRENTE  
Con lámparas encendidas



VISTA IZQUIERDA  
Con brazos de montaje

### ESPECIFICACIONES:

MEDIDA LÁMPARA	20 cm / 8"
COLORES LÁMPARAS	Rojo / Ámbar / Verde
RANGO DE VOLTAJE	120 VCA
CONSUMO	R 6 W / A 9 W / V 7 W
TEMPERATURA OPERACIÓN	-4°C a + 70°C
CANTIDAD DE LEDs	R 63 / A 83 / V 63
ÁNGULO DE VISIÓN	Der / Izq 60° Sup / Inf 60°
DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	≥ 300 m
TIEMPO DE VIDA LÁMPARAS	≥ De 15 a 20 años
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	IP65
CARCASA	Polycarbonato de alto impacto resistente a rayos UV.


### CARACTERÍSTICAS:

1. Lente de lámpara de policarbonato resistente a rayos UV.
2. Visor tipo cachucha.
3. LEDs de 5 mm de alta intensidad de luz.
4. Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento.
5. Compatible con cualquier controlador de semáforos.
6. Hecho para la intemperie: resiste humedad, vibraciones y polvo.
7. Cumplen con los estándares y especificaciones en ITE y Caltrans para lámparas LED.
8. Garantía de 1 año contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.

### KIT DE MONTAJE >> Opcional



2 BRAZOS DE MONTAJE DE ALUMINIO  
Se cotiza por separado

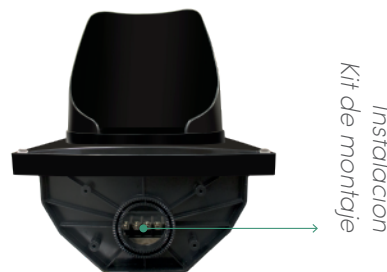

VISTA INFERIOR  
MÓDULO CARCASA.

Instalación  
Kit de montaje