

SEMÁFORO LED USO INDUSTRIAL 30 CM > 3 SECCIONES


MOD: SMF-IND-12L-RAV

105 cm



VISTA FRENTE HORIZONTAL
También puede ser Vertical.

35 cm

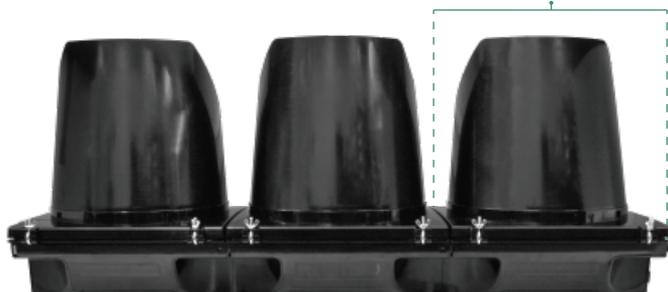

VISTA SUPERIOR HORIZONTAL



VISTA TRASERA HORIZONTAL




Instalación
Kit de Montaje

LATERAL

KIT DE MONTAJE > Incluido

24 cm



12 cm



2 BRAZOS DE MONTAJE
DE ALUMINIO

ESPECIFICACIONES

MEDIDA LÁMPARA	30 cm / 12"
COLOR LÁMPARA	Rojo / Ámbar / Verde
RANGO DE VOLTAJE	85-265 VCA
CONSUMO	15 W
TEMPERATURA OPERACIÓN	-40°C a +80°C
CANTIDAD LEDs	R 168 / Á 168 / V 168
INTENSIDAD LUZ	Rojo ≥ 600 cd/m ² Ámbar ≥ 800 cd/m ² Verde ≥ 800 cd/m ²
ÁNGULO VISIÓN	Der / Izq 30° Sup / Inf 30°
DISTANCIA VISUALIZACIÓN	≥ 500 m
TIEMPO DE VIDA LÁMPARAS	$\geq 80,000$ hrs
GRADO PROTECCIÓN	IP54
CARCASA	Perfil delgado. Policarbonato resistente a rayos UV.

CARACTERÍSTICAS

1. Lente de lámpara de policarbonato transparente, resistente a rayos UV.
2. Mínimo efecto fantasma para mejor ángulo de visión.
3. LEDs de 5 mm de alta intensidad de luz.
4. Disponible únicamente en 3 módulos: 1 rojo, 1 ámbar, 1 verde.
5. Brazos de montaje de aluminio.
6. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.