


SEMÁFORO INDUSTRIAL CRUZ FLECHA 20 CM >> 1 SECCIÓN

SMF-IND-8L-XF
SMF-IND-8L12-XF



VISTA DERECHA
Sin brazos de montaje

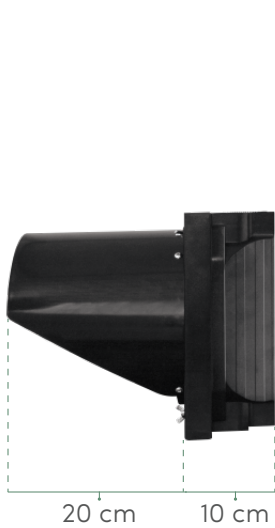

VISTA FRENTE
Con lámparas encendidas




VISTA IZQUIERDA
Con brazos de montaje

KIT DE MONTAJE >> Incluido



2 BRAZOS DE MONTAJE DE
POLICARBONATO

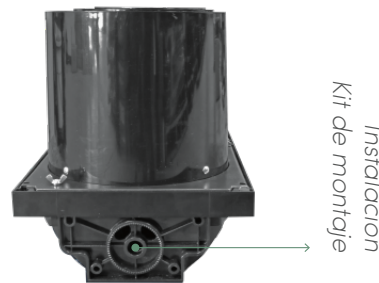

VISTA SUPERIOR
MÓDULO CARCASA.

Kit de montaje
Instalación

ESPECIFICACIONES:

MEDIDA LÁMPARA	20 cm / 8"
COLORES LÁMPARAS	Rojo / Verde
VOLTAJE	120 VCA / 12-24 VCD
CONSUMO	6W
TEMPERATURA OPERACIÓN	-40°C a +80°C
CANTIDAD DE LEDs	X ≥ 45LEDs ↑ ≥ 36LEDs
INTENSIDAD DE LUZ	Rojo ≥ 10000cd/m ² Verde ≥ 20000cd/m ²
ÁNGULO DE VISIÓN	Der / Izq 30° Sup / Inf 30°
DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	≥ 300 m
TIEMPO DE VIDA LÁMPARAS	≥ 80,000 hrs
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	IP54
CARCASA	Perfil delgado hecho de policarbonato resistente a rayos UV.

CARACTERÍSTICAS:

1. Lente de lámpara de policarbonato resistente a rayos UV con textura telaraña para mejor distribución de la luz.
2. Mínimo efecto fantasma para mejor ángulo de visión.
3. LEDs de 5 mm de alta intensidad de luz.
4. Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento.
5. Brazo de montaje de policarbonato.
6. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.