

SIVIPAS >> SISTEMA VISUAL PARA ANDENES SEGUROS



VISTA FRENTE



VISTA DERECHA


ACCESORIOS YA INCLUIDOS



3 letreros de seguridad para andén, color amarillo, dimensiones de 30 cm x 40 cm .

COMPLEMENTOS SUGERIDOS\*

\*No incluidos.

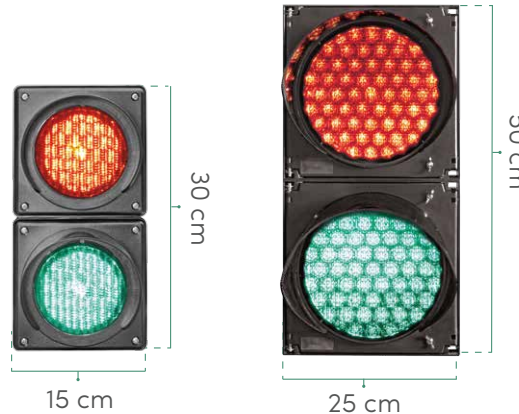

Semáforo con lámparas de 10 cm diámetro

Semáforo con lámparas de 20 cm diámetro

ESPECIFICACIONES:

VOLTAJE / CONSUMO	120 VCA / 0.35 Amp
INDICADORES	1 Verde (Siga) / 1 Rojo (Alto)
SALIDAS PARA SEMÁFOROS	120 VCA (2.5 Amp)
GABINETE	Certificación IRAM DC-E-T74-003.1
	PoliPro Resistente al Impacto, con protección UV, color gris.
PESO	400 gramos
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Manténgase bajo techo o protegido de la lluvia.
INCLUYE	3 letreros de seguridad, 1 diagrama de conexiones y póliza de garantía.

CARACTERÍSTICAS:

- SiViPAS es un controlador para Semáforos de Andén fabricado por Trafictec. Está diseñado para reducir las condiciones de riesgo, mejorar la seguridad y agilizar las operaciones que se realizan en el área de carga y descarga.
- FUNCIONAMIENTO:** En la parte exterior del andén, el chofer podrá ver su semáforo. Cuando la luz verde del semáforo se encienda en el exterior, la luz roja del control de semáforos instalada en el interior se encenderá para indicar al montacarguista que no realice ningún movimiento.  
Cuando el chofer tenga su vehículo en posición y apagado, el montacarguista girará el selector en la caja de control para que el chofer vea una luz roja en el semáforo y el montacarguista observe la luz verde.
- Los letreros de seguridad deberán instalarse de la siguiente forma: SALGA. Coloque las 2 señales juntas en posición vertical debajo del semáforo en el exterior del andén para ser vistas por el operador del tráiler.  
ENTRE. Instale cerca del control SiViPAS al interior del almacén para ser visto por el montacarguista.