



LÁMPARA LED 8"

Características generales




- Lámpara LED de 20 cm (8") de diámetro en colores rojo, ámbar y verde; en sólidos y flechas.
- Bajo consumo de energía y larga vida de operación de los LEDs.
- Cada LED posee un reflector individual.
- Diseñada para adaptarse a la mayoría de las carcasas.
- MIL-STD-883 vibración mecánica.
- MIL-STD-810F resistencia a la humedad.
- Completamente compatible con controladores / monitores de conflictos NEMA.
- Amplio ángulo de visión.

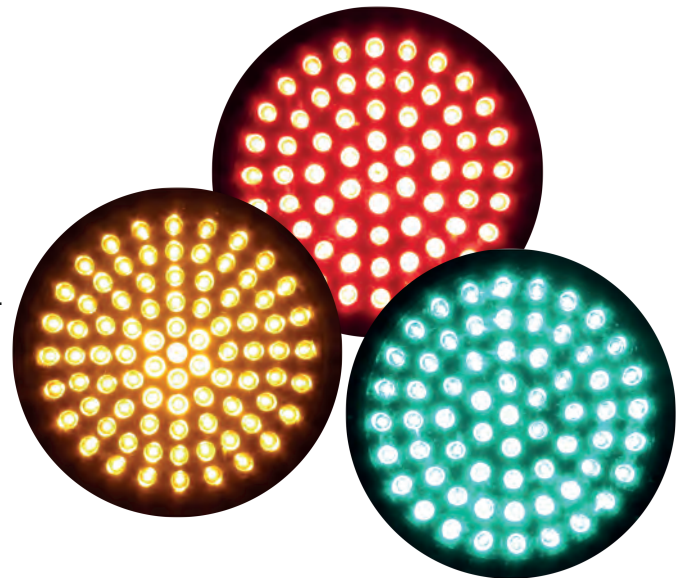

La cromaticidad, resistencia a rayos UV, ruido eléctrico y protección contra transitorios, entre otras características, cumplen con los estándares y especificaciones en ITE y Caltrans para lámparas LED.



LEDs con reflectores individuales

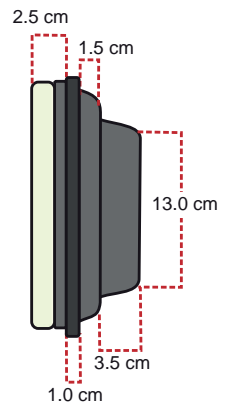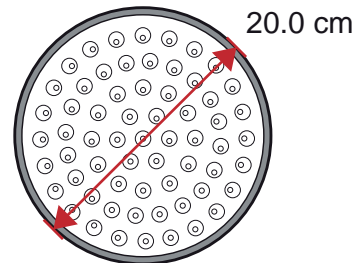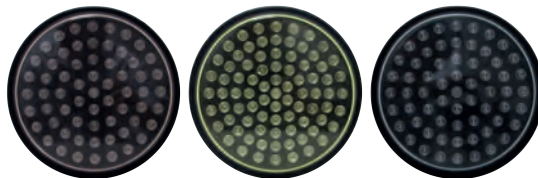

MODELO	TAMAÑO	COLOR	VOLTAJE (TÍPICO)	RANGO DE VOLTAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	NÚMERO DE LEDs
8L-R	20cm (8")	Red	120 VCA	80 ~ 135 VCA	6 W	-40 °F~165 °F -40 °C~73.89 °C	63
8L-A	20cm (8")	Amber	120 VCA	80 ~ 135 VCA	9 W	-40 °F~165 °F -40 °C~73.89 °C	83
8L-V	20cm (8")	Green	120 VCA	80 ~ 135 VCA	7 W	-40 °F~165 °F -40 °C~73.89 °C	63
8L12-R	20cm (8")	Red	12 VCD	11~13 VCD	5 W	-40 °F~165 °F -40 °C~73.89 °C	63
8L12-A	20cm (8")	Amber	12 VCD	11~13 VCD	5 W	-40 °F~165 °F -40 °C~73.89 °C	83
8L12-V	20cm (8")	Green	12 VCD	11~13 VCD	5 W	-40 °F~165 °F -40 °C~73.89 °C	63

Soluciones Trafictec



Semáforos



Kits de montaje



¿Dudas o comentarios acerca de éste u otro producto?

soportetecnico@trafictec.com

Calle 3 #763 Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco, México C.P. 44940

Tel: +52 (33)3812 0602 E-mail: trafico@trafictec.com



trafictec.com

LÁMPARA LED 8" CRUZ Y FLECHA

Características generales

- Lámpara LED de 20 cm (8") de diámetro, opción en Cruz (Roja) y Flecha (Verde) en la misma lámpara.
- Disponible en 12 VCD y 124 VCA.
- Diseñada para adaptarse a la mayoría de las carcasas.
- MIL-STD-883 vibración mecánica.
- MIL-STD-810F resistencia a la humedad.
- Completamente compatible con controladores / monitores de conflictos NEMA.
- Amplio ángulo de visión.

La cromaticidad, resistencia a rayos UV, ruido eléctrico y protección contra transitorios, entre otras características, cumplen con los estándares y especificaciones en ITE y Caltrans para lámparas LED.

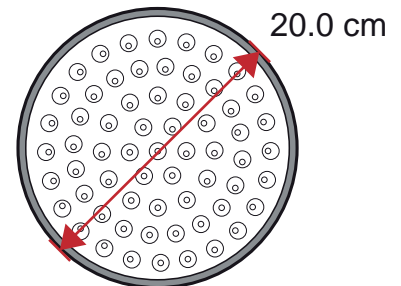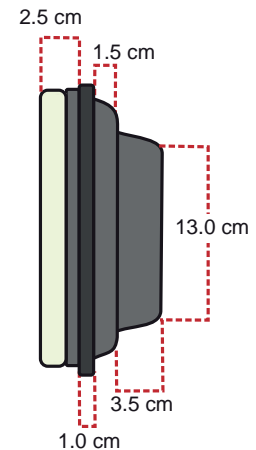

MODELO	TAMAÑO	COLOR	VOLTAJE (TÍPICO)	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	NÚMERO DE LEDs
8L-XF	20cm (8")	CRUZ/ FLECHA	120 VCA	4 W / 4 W	-40 °F~165 °F -40 °C~73.89 °C	Cruz 52 / Flecha 34
8L12-XF	20cm (8")	CRUZ/ FLECHA	12 VCD	3 W / 3.5 W	-40 °F~165 °F -40 °C~73.89 °C	Cruz 52 / Flecha 34



¿Dudas o comentarios acerca de éste u otro producto?

soportetecnico@trafictec.com

Calle 3 #763 Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco, México C.P. 44940
Tel: +52 (33)3812 0602 E-mail: trafico@trafictec.com

trafictec.com

LÁMPARA LED 8" PEATÓN ANIMADO

Características generales



- Lámparas LED de 20 cm (8") de diámetro.
- Peatón / Cronómetro de 2 dígitos y Peatón con animación.
- Bajo consumo de energía.
- Larga vida de operación de LEDs.
- Diseño adaptable a la mayoría de las carcasas.
- Compatible con cualquier controlador de semáforos.
- MIL-STD-883 vibración mecánica.
- MIL-STD-810F resistencia a la humedad.
- Amplio ángulo de visión.

La cromaticidad, resistencia a rayos UV, ruido eléctrico y protección contra transitorios, entre otras características, cumplen con los estándares y especificaciones en ITE y Caltrans para lámparas LED.




Peatón y cronómetro en la misma lámpara

Peatón animado

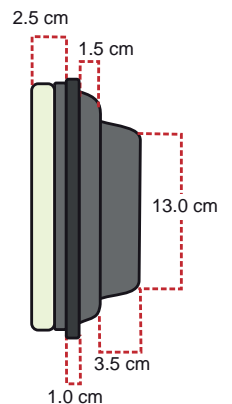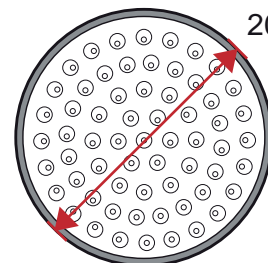

MODELO	TAMAÑO	ANIMACIÓN	VOLTAJE (AC)	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN
8L-PA	20cm (8")	PEATÓN ANIMADO	120 V - 60 HZ	10 W	-40 °F~165 °F -40 °C~73.89 °C
8L-PC	20cm (8")	PEATÓN / CRONÓMETRO	120 V - 60 HZ	10 W	-40 °F~165 °F -40 °C~73.89 °C

Soluciones Trafictec



Controladores de semáforos



Kits de montaje



Proyectos especiales



¿Dudas o comentarios acerca de éste u otro producto?

soportetecnico@trafictec.com

Calle 3 #763 Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco, México C.P. 44940

Tel: +52 (33)3812 0602 E-mail: trafico@trafictec.com

trafictec.com