



SEMÁFORO LED PARA EMPOTRAR 100 CM


MOD: SMF-100L-RV

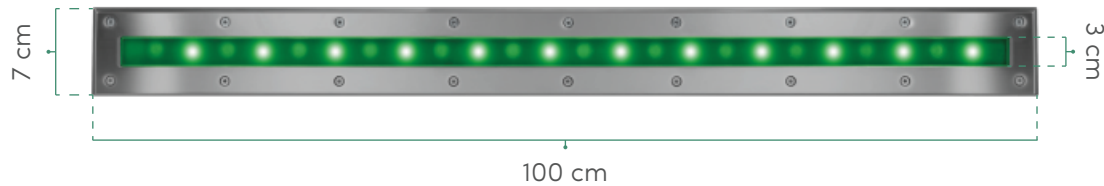

VISTA FRENTE
LEDs Verdes encendidos

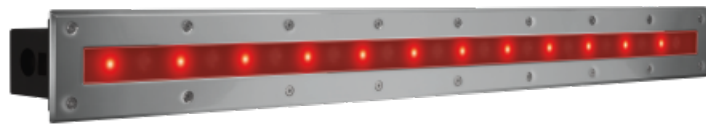

VISTA ISOMÉTRICA
LEDs Rojos encendidos



VISTA LATERAL



CONVERTIDOR DE VOLTAJE

ESPECIFICACIONES

RANGO DE VOLTAJE	100-240 VCA
CONSUMO	5 W
CANTIDAD DE LEDs	Rojo 12 / Verde 12
GRADO PROTECCIÓN	IP67
RANGO DE TEMPERATURA	-40°C a +80°C
HUMEDAD DE OPERACIÓN	<98%
MARCO	Acero inoxidable
PESO	5 kg
SUPERFICIE	Cristal templado y Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS

1. Cada módulo LED tiene función de atenuación y se puede ajustar automáticamente la base de luminancia con el brillo del entorno.
2. Colores brillantes y resistentes.
3. Cambio de color sincronizado con semáforos peatonales.
4. Resistente a la humedad y polvo.
5. Fácil mantenimiento.
6. Anti-aplastamiento.
7. Anti-shock.
8. Garantía de 1 año contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.